
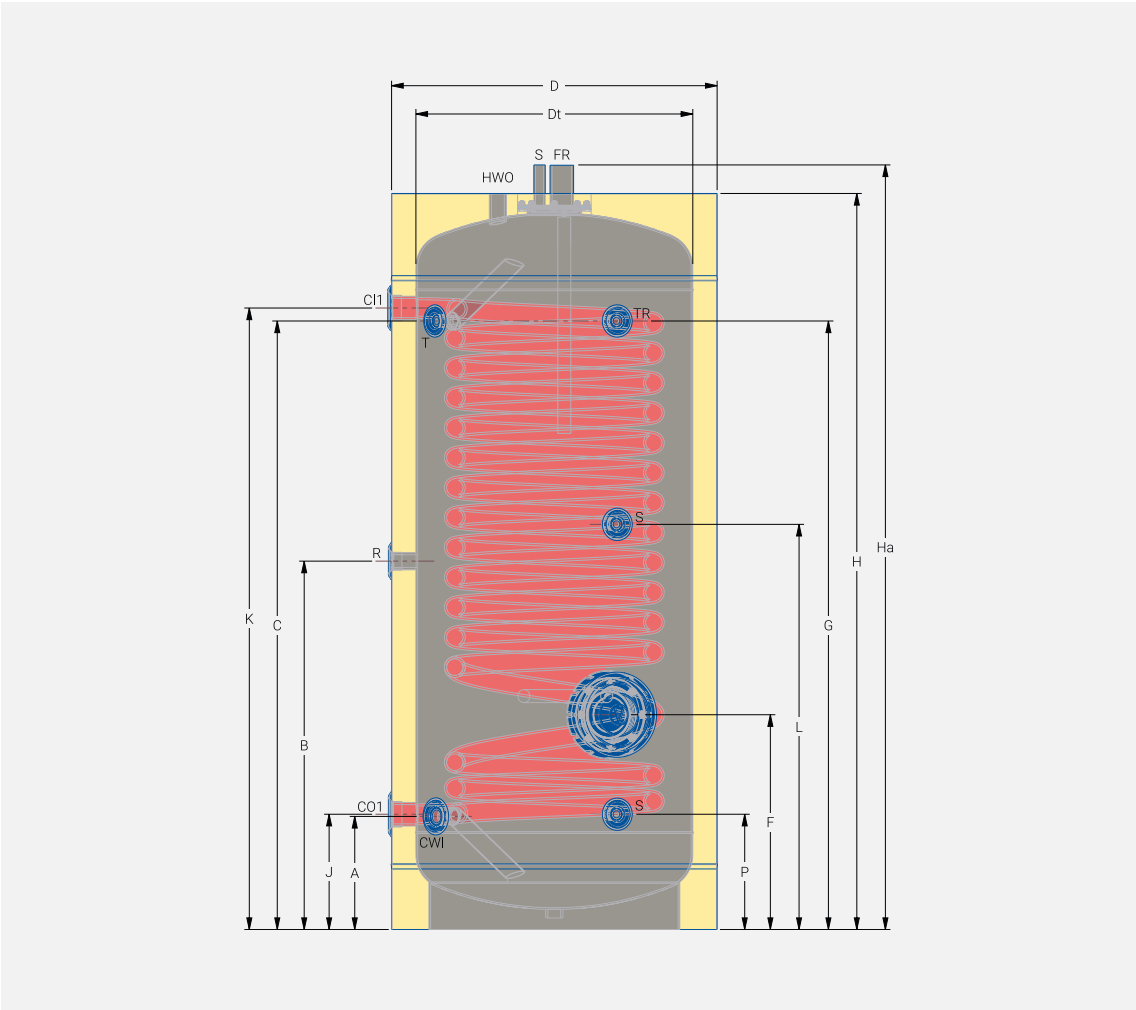


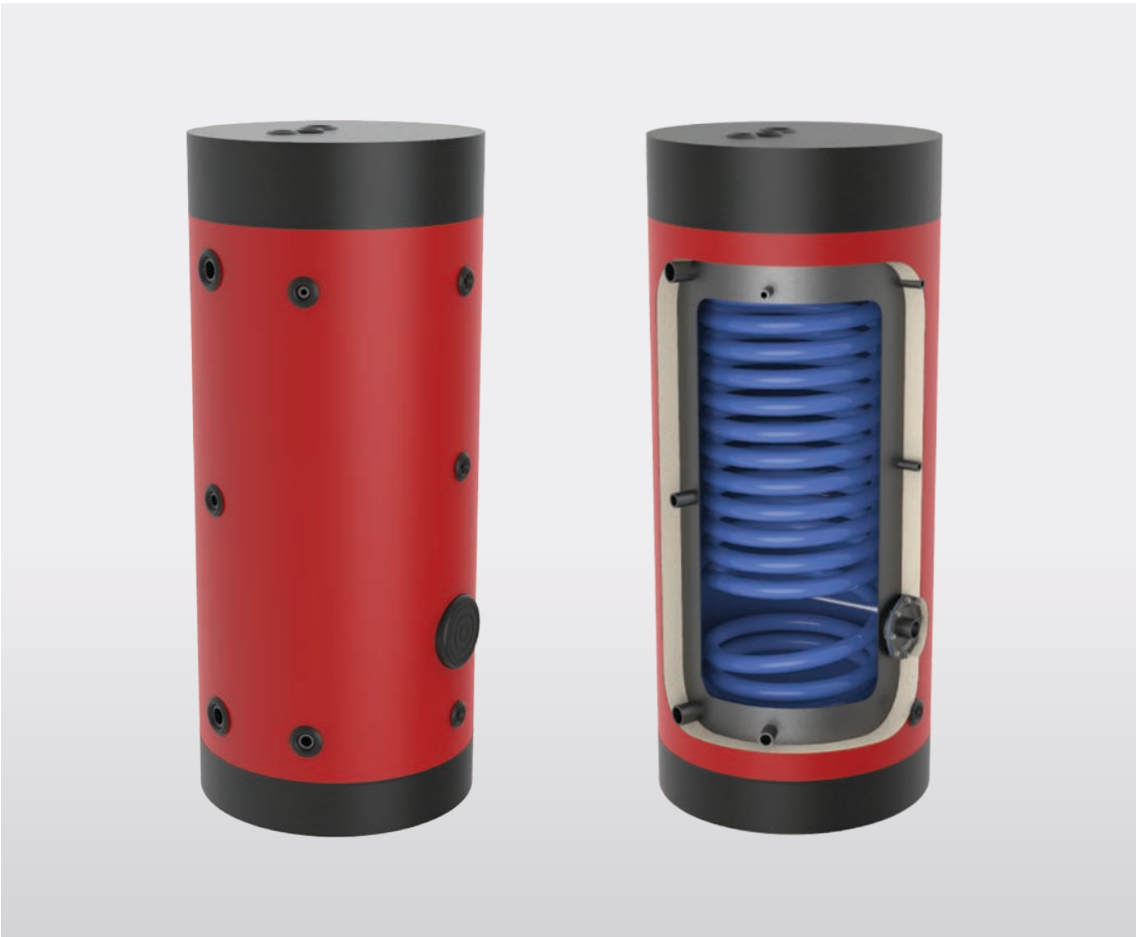

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό	Λαμαρίνα ψυχρής έλασης
Συγκόλληση	Αυτόματη συγκόλληση μετάλλων
Αντιδιαβρωτική προστασία	Επισμάλτωση γυαλιού, ανόδιο
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας	10 bar
Μέγιστη Πίεση Δοκιμής	15 bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας	95°C
Μόνωση	Σκληρή πολυουρεθάνη πάχους 55, πυκνότητας 52 kg/m ³
Εναλλάκτης	Χαλυβοσωλήνας
Αντιδιαβρωτική Προστασία Εναλλάκτη	Επισμάλτωση γυαλιού
Μέγιστη Πίεση Δοκιμής Εναλλάκτη	25 bar
Ηλεκτρική Αντίσταση	Κατόπιν ζήτησης
Διάμετρος Φλάντζας Καθαρισμού-Ανοδίου	Ø170 mm (ΕΠΑΝΩ) & Ø140 mm (ΚΑΤΩ)
Εξωτερική Επένδυση	Δερματίνη σε χρώματα της επιλογής σας

ΤΥΠΟΣ		200L		300L		500L	
ΟΝΟΜΑΣΙΑ		BLS 200 ΑΘ		BLS 200 ΑΘ		BLS 500 ΑΘ	
-	Χωρητικότητα Δοχείου (λίτρα)	179		264		434	
-	Χωρητικότητα Εναλλάκτη S1 (λίτρα)	22,68		31,75		39,69	
K	Είσοδος Εναλλάκτη S1 (C11)	1 1/2"	1287	1 1/2"	1393	1 1/2"	1411
J	Έξοδος Εναλλάκτη S1 (C01)		247		223		242
-	Επιφάνεια Εναλλάκτη S1 (m ²)	2,65		3,70		4,62	
-	Απόδοση Εναλλάκτη S1 (kw)	65,11		91,25		113,94	
-	Διάμετρος Εναλλάκτη S1 (in)	1 1/4"		1 1/4"		1 1/4"	
B	Ανακυκλοφορία (R)	1"	597	1"	808	1"	826
A	Είσοδος Κρύου Νερού (CWI)	1"	202	1"	223	1"	236
H	Έξοδος Ζεστού Νερού (HWO)		1550		1620		1700
C	Θερμοστάτης (T)	1/2"	1297	1/2"	1363	1/2"	1381
G	Θερμόμετρο (TR)		1297		1353		1381
Ha	Ελεύθερη Παροχή (FR)	1 1/2"	1600	1 1/2"	1670	1 1/2"	1750
P	Αισθητήρας (S)	1/2"	192	1/2"	223	1/2"	241
L	Αισθητήρας (S)		759		883		911
Ha	Αισθητήρας (S)		1600		1670		1750
F	Φλάντζα Καθαρισμού	422		453		471	
	Ανόδια	22×200 / 22×400		22×400 / 32×500		32×500 / 32×500	
H	Ύψος	1550		1620		1700	
Ha	Συνολικό Ύψος	1600		1670		1750	
D	Εξωτερική Διάμετρος	600		630		750	
Dt	Εσωτερική Διάμετρος	480		520		640	
-	Μήκος Διαγωνίου	1641		1728		1838	
-	Βάρος (kg)	115		140		190	