





ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

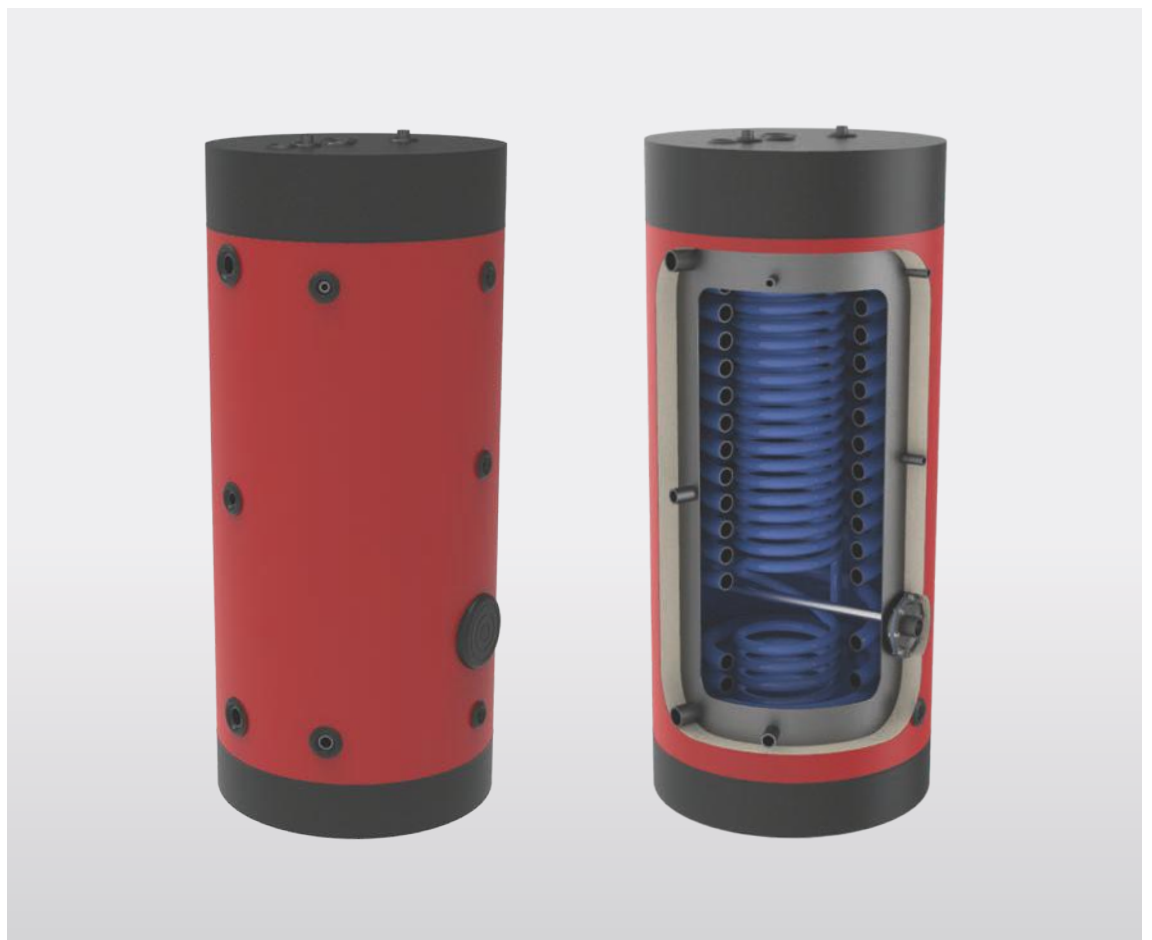

Σε όλα τα Boiler
Λεβητοστασίου και
στα Συνδυασμένης
Λειτουργίας Συστήματα
(Combi) είναι απαραίτητο
να τοποθετείται Δοχείο
Διαστολής – Βαλβίδα
Ασφαλείας και Ανοδική
Προστασία στο
ζεστό νερό χρήσης.

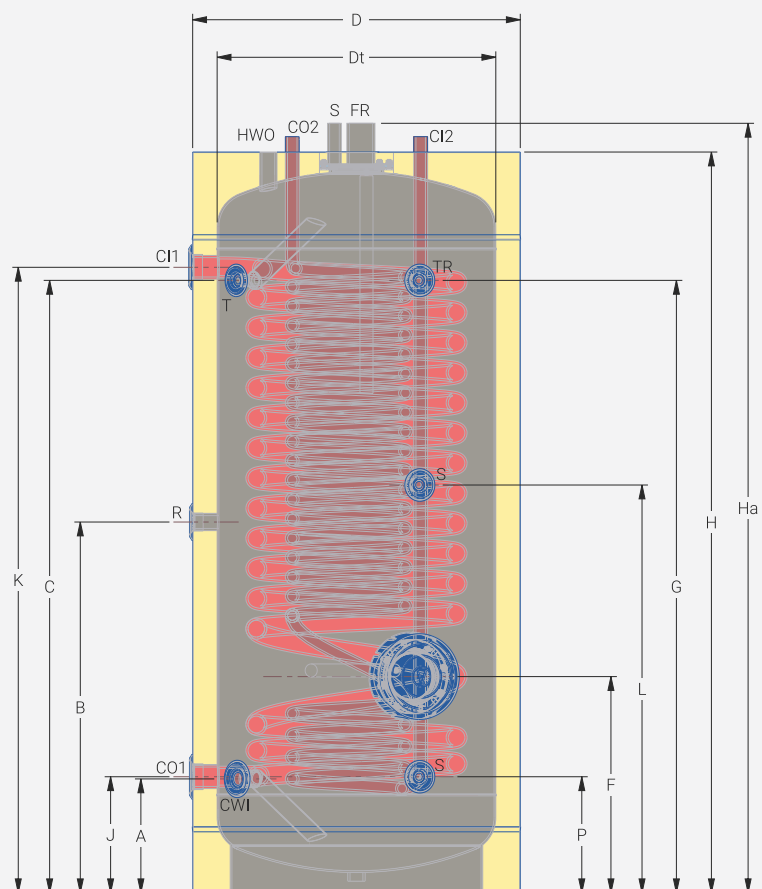

HPS**(750 & 1000L)****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****Υλικό:** Λαμαρίνα θερμής έλασης**Συγκόλληση:** Αυτόματη συγκόλληση μετάλλων**Αντιδιαβρωτική προστασία:**
Επισμάλτωση γυαλιού, ανόδιο**Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:** 10 bar**Μέγιστη Πίεση Δοκιμής:** 15 bar**Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:** 95°C**Μόνωση:** Μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100 mm, πυκνότητας 20 kg/m³**Αφαιρούμενος Εναλλάκτης:** Χαλυβοσωλήνας**Αντιδιαβρωτική Προστασία Εναλλάκτη:** Εποξική βαφή**Μέγιστη Πίεση Δοκιμής Εναλλάκτη:** 25 bar**Ηλεκτρική Αντίσταση:** Κατόπιν ζήτησης**Διάμετρος Φλάντζας Καθαρισμού-Ανοδίου:** Ø620 mm (ΕΠΑΝΩ)
& Ø170 mm (ΚΑΤΩ)**Εξωτερική Επένδυση:** Δερματίνη σε χρώματα της επιλογής σας

ΤΥΠΟΣ		750L		1000L	
ΟΝΟΜΑΣΙΑ		BLS 750 ΑΗΘ		BLS 1000 ΑΗΘ	
-	Χωρητικότητα Δοχείου (Λίτρα)	696		803	
-	Χωρητικότητες Εναλλακτών S1/S2 (Λίτρα)	34,02 / 7,271		45,36 / 9,915	
Ha	Είσοδος Εναλλάκτη S1 (CI1)	1 1/4"	1851	1 1/4"	2101
Ha	Έξοδος Εναλλάκτη S1 (CO1)		1851		2101
Ha	Είσοδος Εναλλάκτη S2 (CI2)	1"	1851	1"	2101
Ha	Έξοδος Εναλλάκτη S2 (CO2)		1851		2101
-	Επιφάνεια Εναλλακτών S1/S2 (m ²)	3,98 / 1,65		5,17 / 1,86	
-	Απόδοση Εναλλακτών S1/S2 (kw)	97,67 / 28,12		130,22 / 38,23	
-	Διάμετρος Εναλλάκτη S1 (in)	1 1/4"		1 1/4"	
-	Διάμετρος Εναλλάκτη S2 (in)	1"		1"	
B	Ανακυκλοφορία (R)	1 1/2"	892	1 1/2"	1142
A	Είσοδος Κρύου Νερού (CWI)	1 1/2"	312	1 1/2"	312
O	Έξοδος Ζεστού Νερού (HWO)		1402		1652
C	Θερμοστάτης (T)	1/2"	977	1/2"	1227
G	Θερμόμετρο (TR)		1272		1522
Ha	Ελεύθερη Παροχή (FR)	1 1/2"	1851	1 1/2"	2101
P	Αισθητήρας (S)	1/2"	312	1/2"	312
Q	Ελεύθερη Παροχή (FR)	1 1/2"	312	1 1/2"	312
R	Ελεύθερη Παροχή (FR)		742		992
S	Ελεύθερη Παροχή (FR)		1097		1347
T	Ελεύθερη Παροχή (FR)		1402		1652
F	Φλάντζα Καθαρισμού	550		550	
	Ανόδια	3 τεμ. 32×500		3 τεμ. 32×500	
H	Ύψος	1821		2071	
Ha	Συνολικό Ύψος	1851		2101	
D	Εξωτερική Διάμετρος	1000		1000	
Dt	Εσωτερική Διάμετρος	800		800	
-	Μήκος Διαγωνίου	2078		2300	
-	Βάρος (kg)	320		350	