

de Installationsanleitung für autorisiertes Personal
en Installation Instructions for authorized personnel
fr Instructions d'installation pour personnel qualifié
nl Installatie-aanwijzing voor bevoegd personeel
it Istruzioni di montaggio per personale autorizzato
es Instrucciones de montaje para personal autorizado

Thermostaten
Thermostats
Thermostats
Thermostats
Termostati
Termóstatos

RAK-T..H.®
RAK-S..M.®



RAK-TR
IP43



RAK-TW
IP43 oder IP65



RAK-ST
IP43 oder IP54





RAK-TB
IP43

SIEMENS	
RAK-TW.1000S-H 555700-P116	TW: 15...95°C IP43 T 80 1-2:16(2,5) A; 1-3:6 (2,5) A
Origin: Germany	AC 24...250 V 50/60 Hz
Siemens Switzerland Ltd	

de Produktionsdatum: Jahr/Monat/Tag/Version
en Date of production: Year/Month/Day/Version
fr Date de production: année/mois/jour/Version
nl Productiedatum: Jaar/Maand/Dag/Versie
it Data di produzione: Anno/Mese/Giorno/Versione
es Fecha de Producción: Año/Mes/Día/Version

de Montage, Einbaulage, IP54, IP65
fr Montage, Positions de montage, IP54, IP65
it Montaggio, Installazione, IP54, IP65


en Mounting, Mounting position, IP54, IP65
nl Montage, IP54, IP65
es Montaje, Posición de montaje, IP54, IP65

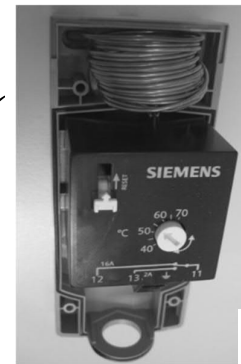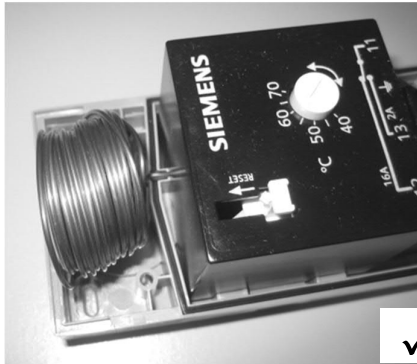

de Montagehinweise
nl Montage aanwijzingen

en Mounting notes
it Indicazioni di montaggio

fr Indication pour le montage
es Notas de montaje

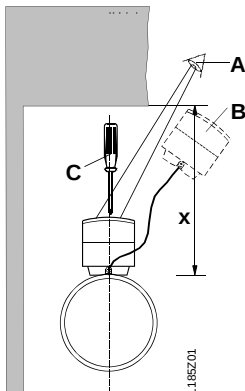

de Montageort möglichst trocken und staubfrei / X min. 250 mm Freiraum für
 A Freie Sicht in das Gerät (Verstellen, Kontrolle vorhandener Einstellungen)
 B Ausbauen resp. Einbauen / C Öffnen des Gerätes (Sollwerteinstellungen)

en Mounting location dry and dust-free / X min. 250 mm clearance for
 A Clear view (adjustments, checking existing settings)
 B Removal or mounting / C Opening (setpoint adjustments)


fr Lieu de montage le moins humide et poussiéreux possible / X min. 250 mm de place libre pour
 A bonne accessibilité à l'appareil (réglage, contrôle des réglages en vigueur)
 B démontage et remontage / C ouverture de l'appareil (réglage des consignes)

nl Montageplaats droog en stofvrij / X min. 250 mm vrije ruimte voor
 A vrij zicht in het apparaat (instellen, controleren huidige instelling)
 B in- resp. uitbouwen / C openen van het apparaat (gewenste waarde instelling)


it Posto per l'installazione possibilmente asciutto e senza polvere / X min. 250 mm di spazio per
 A accedere all'apparecchio (impostazione e controllo)
 B montaggio e smontaggio del termostato / C apertura e impostazione della temperatura desiderata

es Lugar de montaje seco y libre de polvo / X mín. 250 mm de espacio libre para
 A Visualización clara (ajustes, verificación de ajustes existentes)
 B Retirada o montaje / C Apertura (ajustes de consigna)


de	Geräte öffnen	en	Opening the unit
fr	Ouverture de l'appareil	nl	Apparaat openen
it	Apertura apparecchio	es	Apertura de la unidad

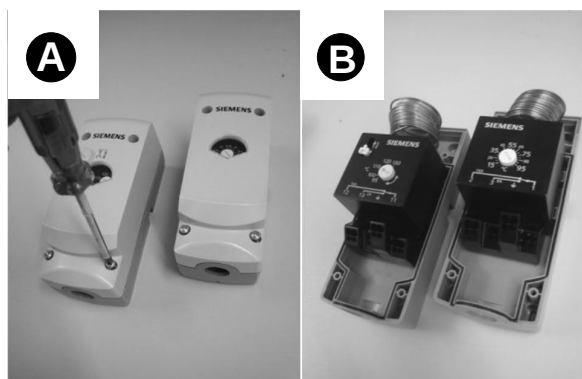


de	Einstellen der Temperatur-Sollwerte
en	Adjusting the temperature setpoints
fr	Réglage des consignes de température
nl	Instellen van de gewenste temperatuur waarde
it	Impostazione della temperatura
es	Adjuste de las consignas de temperatura

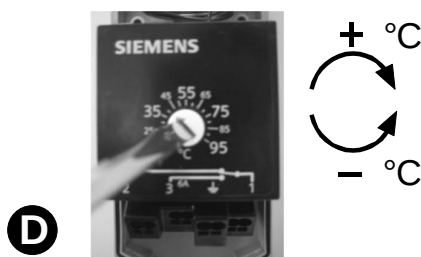


de	Einstellen der Grenzwerte
en	Adjusting temperature setpoints
fr	Réglage des consignes de température
nl	Instellen van de gewenste veiligheids-temperatuur
it	Impostazione della temperatura
es	Adjuste de las consignas de temperatura

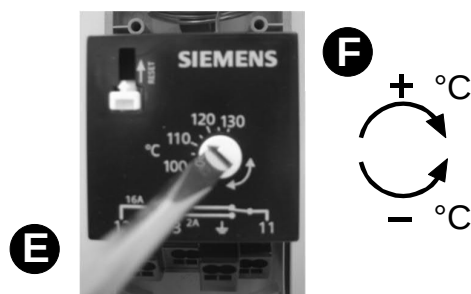


de	Rohrmontage
en	Pipe mounting
fr	Montage sur tuyau
nl	Leidingmontage
it	Montaggio su tubo
es	Montaje en tubería

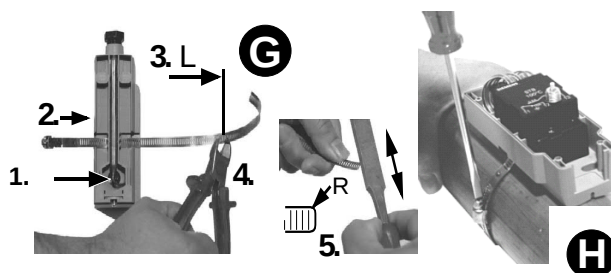


de	Schutzrohrmontage
en	Protection pocket mounting
fr	Montage sur gaine de protection
nl	Beschermhuls-montage
it	Montaggio su guaina
es	Montaje con vaina de protección

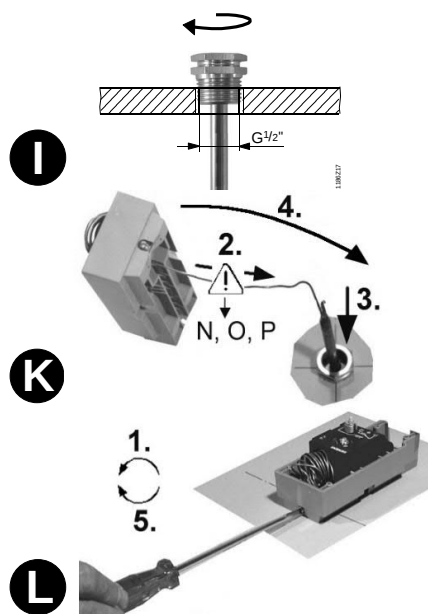

de	Wandmontage
en	Wall mounting
fr	Montage mural
nl	Wandmontage
it	Montaggio a parete
es	Montaje en pared

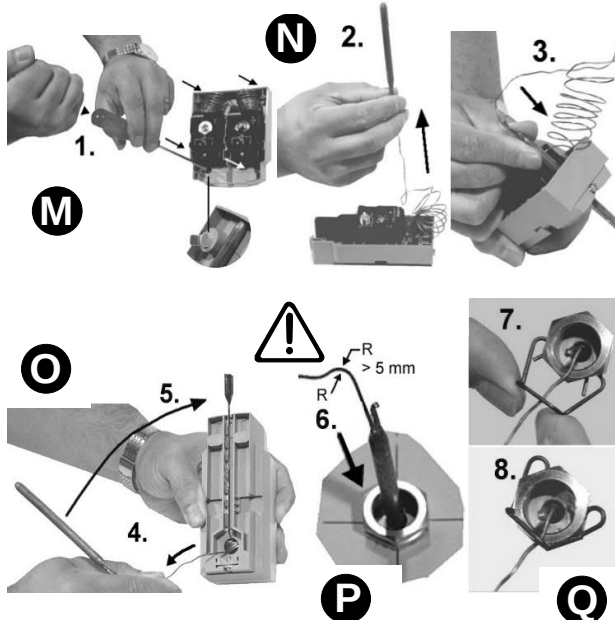


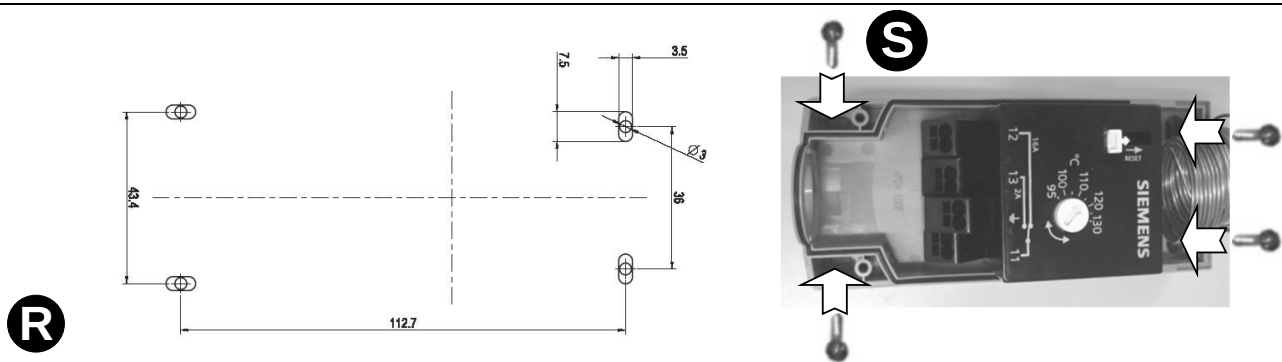


de Luftkanal-Montage
nl Luchtkanaalmontage

en Air duct mounting
it Montaggio condotta aria

fr Montage sur gaine d'air
es Montaje en conducto de aire

N 2. + 3. **O** 4.

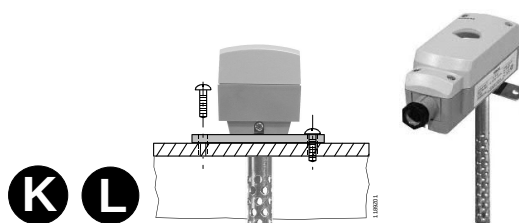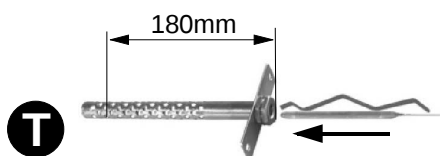

de Verdrahtung

en Wiring

fr Câblage

nl Bedrading

it Cablaggio


es Cableado

U

1.



2.




V

Install

flexible
wire





solid
wire



W

Deinstall



de Drehknopf


fr Bouton de réglage

it Manopola


en Setting knob

nl Draaiknop

es Botón de regulación



2.



3.



de Entriegelung

fr Verrouillage

it Ripristino (reset)


en Reset

nl Reset

es Reajuste



1. $T < T_{off} - \sim 7K$



4.



Y

Z

de	- Spannungsbereich: AC 24...250 V (0.1...16A) - Elektrische Anschlüsse und Schutzleiter: Push-in* Klemmen für Leiter 0.75...2,5 mm² - STB manuell entriegeln erst möglich nach dem Abkühlen um ≥ -7 K unter die Ausschalttemperatur - Verschmutzungsgrad: (2) - Bemessung-Stossspannung 2.5kV	- Kein elektronisches Gerät - Kapillarlänge zwischen 700mm - 1600 mm ¹⁾ - Standards, Normen: CE, PED, DIN ¹⁾ - Produktnorm EN 60 730-1 EN 60 730-2-9 EN 14597
en	- Voltage range: AC 24...250 V (0.1...16A) - Electrical connections and protective conductor: Push-in* terminals for conductor 0.75...2,5 mm².. - STB can be reset only after the temperature has dropped ≥ -7 K below the switch-off temperature - Degree of pollution: (2) - Rated impulse voltage 2.5kV	- Device without electronic - Capillary length: 700 mm - 1600 mm ¹⁾ - Standards : CE, PED, DIN ¹⁾ - Product standards EN 60 730-1 EN 60 730-2-9 EN 14597
fr	- Plage de tension: AC 24...250 V (0.1...16A) - Raccordements électriques et fil de protection: bornes Push-in* pour fil de 0.75...2,5 mm² - Déverrouillage STB manuel seulement possible après refroidissement ≥ -7 K en-dessous de la température de coupure - Degré d'encrassement : (2) - Tension assignée de tenue aux chocs: 2.5kV	- Appareil sans électronique - Longueur du capillaire : 700 mm - 1600 mm ¹⁾ - Normes et standards : CE, PED, DIN ¹⁾ - Normes pour produits EN 60 730-1 EN 60 730-2-9 EN 14597
nl	- Spanningsbereik: AC 24...250 V (0.1...16A) - Elektrische aansluiting en aarding: Push-in* klemmen voor aansluiting 0.75...2,5 mm² - STB handmatig ontgrendelen pas mogelijk na afkoelen tot ≥ -7 K onder de uitschakeltemperatuur - Vervuilingsgraad: (2) - Nominale piekspanning 2.5kV	- Regelaar bevat geen electronica - Capillarlengte : 700 mm - 1600 mm ¹⁾ - Standaards en normen: CE,PED, DIN ¹⁾ - Productnorm EN 60 730-1 EN 60 730-2-9 EN 14597
it	- Tensione d'alimentazione: AC 24...250 V (0.1...16A) - Collegamento elettrico e di protezione: Morsetti Push-in* per collegamento 0.75...2,5 mm² - STB ripristino manuale possibile solo dopo raffreddamento del sensore ≥ -7 K - Grado d'inquinamento: (2) - Tensione impulsiva nominale 2.5kV	- Dispositivo non elettronico - Lunghezza capillare da 700 mm - 1600 mm ¹⁾ - Norme e omologazioni: CE, PED, DIN ¹⁾ - Norma prodotto EN 60 730-1 EN 60 730-2-9 EN 14597
es	- Rango de alimentación: AC 24...250 V (0.1...16A) - Conexiones eléctricas y conductor protector: Bornas Push-in* para conexiones 0.75...2,5 mm².. - STB pueden reajustarse sólo después de una caída de temperatura de ≥ -7 K por debajo de la temperatura de desconexión - Grado de polución: (2) - Tensión media por impulso 2.5kV	- Sin dispositivo electrónico - Longitud del capilar 700 mm - 1600 mm ¹⁾ - Estándares CE, PED, DIN ¹⁾ - Estándares del producto EN 60 730-1 EN 60 730-2-9 EN 14597
de	Zubehörsdatenblatt N1193, N1194	
en	Data sheet with accessories N1193, N1194	
fr	Fiche produit des accessoires N1193, N1194	
nl	Apparatenblad met toebehoren N1193, N1194	
it	Foglio tecnico accessori N1193, N1194	
es	Hoja técnica con accesorios N1193, N1194	



[Declaration of Conformity](#)