


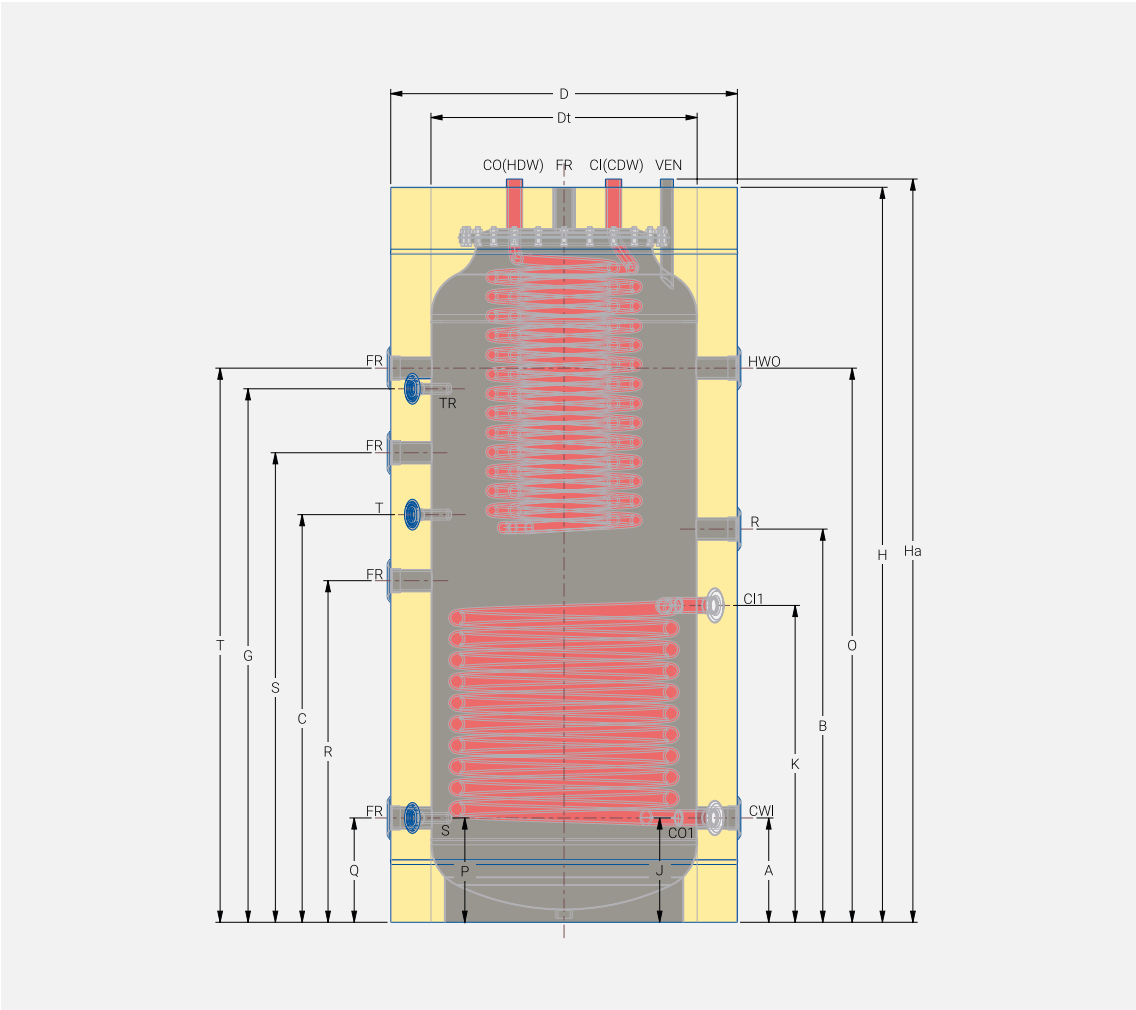

BAC-1-CI

(500–2000L)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό: Λαμαρίνα θερμής έλασης

Συγκόλληση: Αυτόματη συγκόλληση μετάλλων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 6 bar

Μέγιστη Πίεση Δοκιμής: 8 bar

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 95°C

Εναλλάκτης: Χαλυβοσωλήνας

Μέγιστη Πίεση Εναλλάκτη: 16 bar

Μέγιστη Θερμοκρασία Εναλλάκτη: 160°C

Μέγιστη Πίεση Δοκιμής Εναλλάκτη: 25 bar

Αφαιρούμενος Ανοξείδωτος Εναλλάκτης: Inox 316

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας Ανοξείδωτου Εναλλάκτη: 12 bar

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας Ανοξείδωτου Εναλλάκτη: 95°C

Μόνωση: Αφαιρούμενη μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm

Ηλεκτρική Αντίσταση: Κατόπιν ζήτησης

Εξωτερική Επένδυση: Δερματίνη σε χρώματα της επιλογής σας

ΤΥΠΟΣ		500L		750L		1000L		1500L		2000L	
ΟΝΟΜΑΣΙΑ		BAC-1 CI 500		BAC-1 CI 750		BAC-1 CI 1000		BAC-1 CI 1500		BAC-1 CI 2000	
-	Χωρητικότητα Δοχείου (λίτρα)	443		706		824		1578		1856	
-	Χωρητικότητα Εναλλάκτη (λίτρα)	14,54		16,52		19,83		21,15		23,79	
K	Είσοδος Εναλλάκτη S1 (CI1)	1"	766	1"	797	1"	932	1"	955	1"	983
J	Έξοδος Εναλλάκτη S1 (CO1)		251		282		312		340		393
-	Επιφάνεια Εναλλάκτη (m²)	2,28		2,60		3,11		3,32		3,73	
-	Απόδοση Εναλλάκτη (Kw)	17,2		17,2		17,2		22,92		22,91	
Ha	Χωρητικότητα Ανοξείδωτου Εναλλάκτη (λίτρα)	1"	1754	1"	1812	1"	2080	1"	2130	1"	2150
Ha	Είσοδος Ανοξείδωτου Εναλλάκτη (HDW)										
-	Έξοδος Ανοξείδωτου Εναλλάκτη (CDW)	30		30		30		40		40	
-	Μήκος Ανοξείδωτου Εναλλάκτη (m)	3,11		3,11		3,11		4,14		4,14	
-	Επιφάνεια Ανοξείδωτου Εναλλάκτη (m²)	56,23		64,12		76,70		81,88		91,99	
B	Ανακυκλοφορία (R)	1 1/2"	951	1 1/2"	982	1 1/2"	1142	3"	1180	3"	1136
A	Είσοδος Κρύου Νερού (CWI)	1 1/2"	251	1 1/2"	282	1 1/2"	312	3"	403	3"	443
O	Έξοδος Ζεστού Νερού (HWO)		1341		1372		1652		1637		1623
C	Θερμοστάτης (T)	1/2"	986	1/2"	1017	1/2"	1227	1/2"	1265	1/2"	1221
G	Θερμόμετρο (TR)		1291		1322		1522		1560		1516
P	Αισθητήρας (S)		251		282		312		372		420
Q	Ελεύθερη Παροχή (FR)	1 1/2"	251	1 1/2"	282	1 1/2"	312	3"	403	3"	443
R	Ελεύθερη Παροχή (FR)		826		857		992		1030		986
S	Ελεύθερη Παροχή (FR)		1136		1167		1347		1385		1341
T	Ελεύθερη Παροχή (FR)		1341		1372		1652		1637		1623
VEN	Εξαέρωση (VEN)	3/4"	1724	3/4"	1782	3/4"	2035	3/4"	2100	3/4"	2120
D	Εξωτερική Διάμετρος	840		1000		1000		1300		1400	
Dt	Εσωτερική Διάμετρος	640		800		800		1100		1200	
H	Ύψος	1776		1829		2079		2143		2162	
Ha	Συνολικό Ύψος	1816		1869		2119		2173		2192	
-	Βάρος	1918		2043		2267		2470		2541	
-	Χωρητικότητα Δοχείου (λίτρα)	155		183		252		353		393	